



Digitalna
obradba
signala
školska godina
2007/2008
Predavanje
2.1.

Profesor
Branko Jeren

Frekvencijska
analiza
vremenski
diskretnih
signala

Digitalna
obradba
kontinuiranih
signala

Digitalna obradba signala

Profesor
Branko Jeren

11. listopada 2007.



Otipkavanje vremenski kontinuiranog signala

- aperiodični diskretni signal možemo generirati iz kontinuiranog aperiodičnog signala postupkom otipkavanja
- pokazuje se da je postupak otipkavanja ekvivalentan amplitudnoj modulaciji periodičnog niza impulsa
- signal $x(t)$, koji se otipkava, množi se s nizom Diracovih δ impulsa kako bi se generirao novi signal $x_s(t)$

$$\begin{aligned}x_s(t) &= x(t) \text{comb}_{T_s}(t) = x(t) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s) = \\&= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s) \delta(t - nT_s)\end{aligned}$$

- postupak uzimanja uzoraka ili otipkavanja vremenski kontinuiranog signala možemo interpretirati kao pridruživanje, funkciji $x(t)$, niza impulsa čiji je intenzitet proporcionalan njezinim vrijednostima na mjestu impulsa



Digitalna
obradba
signala
školska godina
2007/2008
Predavanje
2.1.


Profesor
Branko Jeren

Frekvencijska
analiza
vremenski
diskretnih
signala

Otipkavanje
vremenski
kontinuiranog
signala

Digitalna
obradba
kontinuiranih
signala

Otipkavanje vremenski kontinuiranog signala

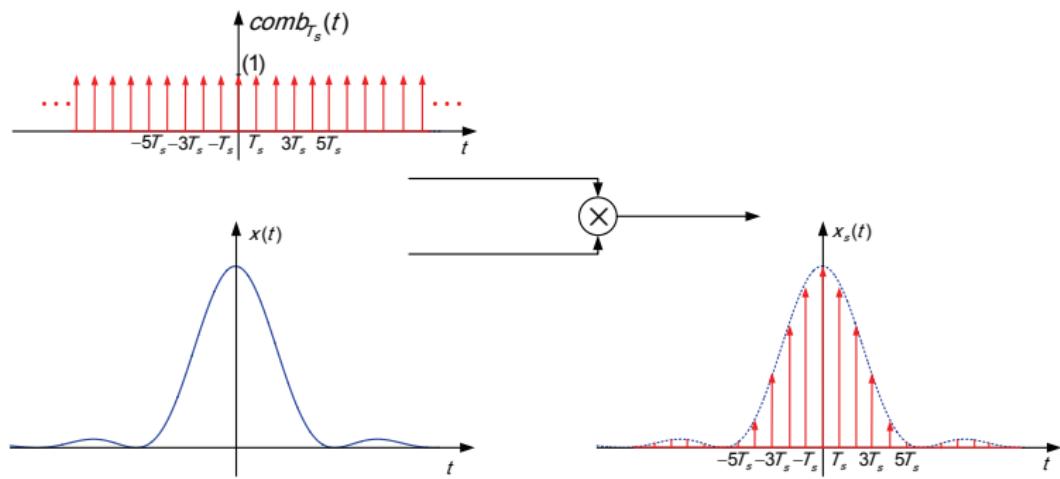



Spektar otipkanog signala

- određuje se spektar signala $x_s(t)$
- prije je pokazano kako periodični niz Diracovih δ impulsa možemo prikazati Fourierovim redom

$$comb_{T_s}(t) = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{jk\Omega_s t}, \quad \Omega_s = \frac{2\pi}{T_s}$$

pa $x_s(t)$ prelazi u

$$\begin{aligned} x_s(t) &= x(t) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s) = x(t) \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{jk\Omega_s t} = \\ &= \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(t) e^{jk\Omega_s t} \end{aligned}$$



Spektar otipkanog signala

- primjenom svojstva frekvencijskog pomaka, množenje s $e^{jk\Omega_s t}$ u vremenskoj domeni rezultira u frekvencijskom pomaku,

$$X_s(j\Omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(j(\Omega - k\Omega_s))$$

- do istog rezultata dolazi se primjenom svojstva množenja u vremenskoj domeni tj. konvolucije u frekvencijskoj domeni
- prije je pokazano kako je

$$\mathcal{F}\{comb_{T_s}(t)\} = \frac{2\pi}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\Omega - k\frac{2\pi}{T_s})$$



Spektar otipkanog signala

- pa je Fourierova transformacija produkta

$$x_s(t) = x(t) \text{comb}_{T_s}(t)$$

$$\begin{aligned} X_s(j\Omega) &= \frac{1}{2\pi} X(j\Omega) * \frac{2\pi}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\Omega - k \frac{2\pi}{T_s}) = \\ &= \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(j(\Omega - k \frac{2\pi}{T_s})) = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(j(\Omega - k\Omega_s)) \end{aligned}$$

- zaključuje se kako Fourierova transformacija niza Diracovih δ impulsa, moduliranog s $x(t)$, je periodični kontinuirani spektar koji je nastao periodičnim ponavljanjem $X(j\Omega)$
- slijedi prikaz postupka određivanja spektra, korištenjem svojstva množenja u vremenskoj domeni



Digitalna
obradba
signala
školska godina
2007/2008
Predavanje
2.1.


Profesor
Branko Jeren

Frekvencijska
analiza
vremenski
diskretnih
signala

Otipkavanje
vremenski
kontinuiranog
signala

Digitalna
obradba
kontinuiranih
signala

Otipkavanje vremenski kontinuiranog signala

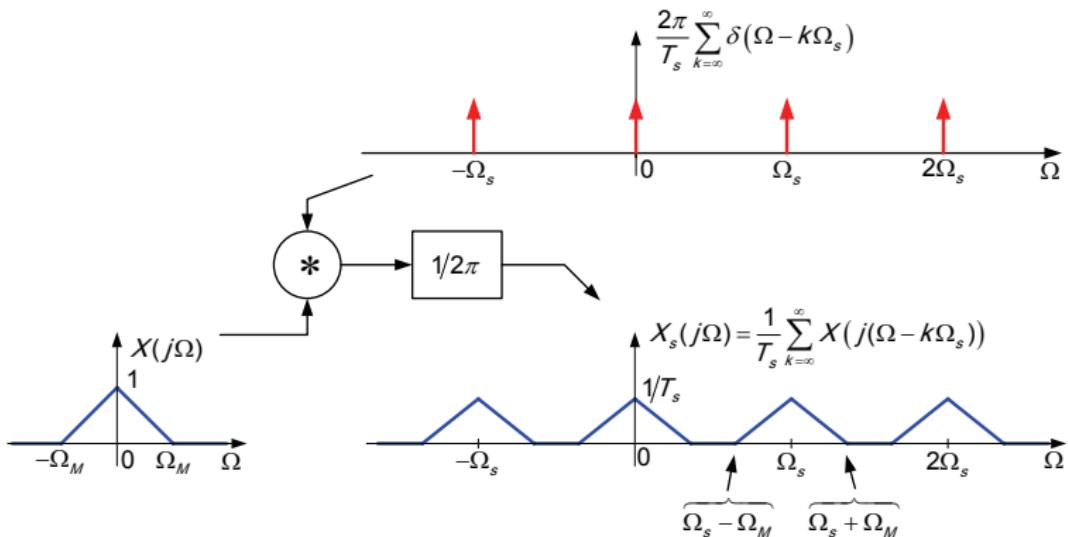



Spektar otipkanog signala

- razmotrimo još jednom postupak "otipkavanja" postupkom modulacije niza Diracovih δ impulsa s vremenski kontinuiranim signalom $x(t)$

$$x_s(t) = x(t) \text{comb}_{T_s}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s) \delta(t - nT_s)$$

- rezultirajući $x_s(t)$ je niz δ impulsa čiji su intenziteti (površine) jednake vrijednostima $x(t)$ u trenucima $t_n = nT_s$
- ako izdvojimo vrijednosti ovih impulsa i složimo ih u niz nastaje vremenski diskretan niz uzorka $x(n) = x(nT_s)$
- zato možemo kazati kako signal $x_s(t)$ predstavlja rezultat otipkavanja vremenski kontinuiranog signala $x(t)$



Otipkavanje vremenski kontinuiranog signala



Digitalna
obradba
signala
školska godina
2007/2008
Predavanje
2.1.

Profesor
Branko Jeren

Frekvenčijska
analiza
vremenski
diskretnih
signala

Otipkavanje
vremenski
kontinuiranog
signala

Digitalna
obradba
kontinuiranih
signala

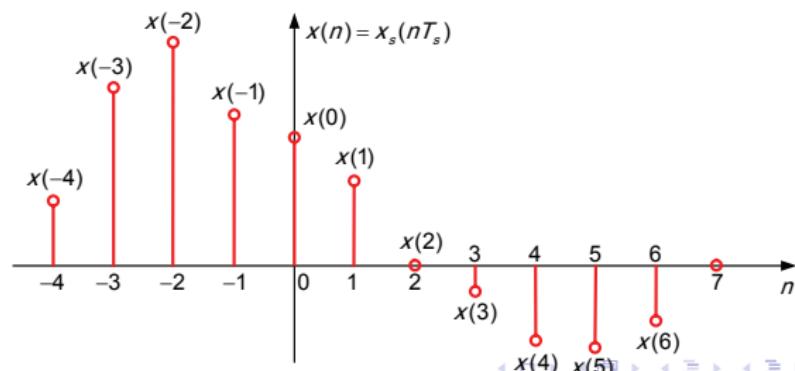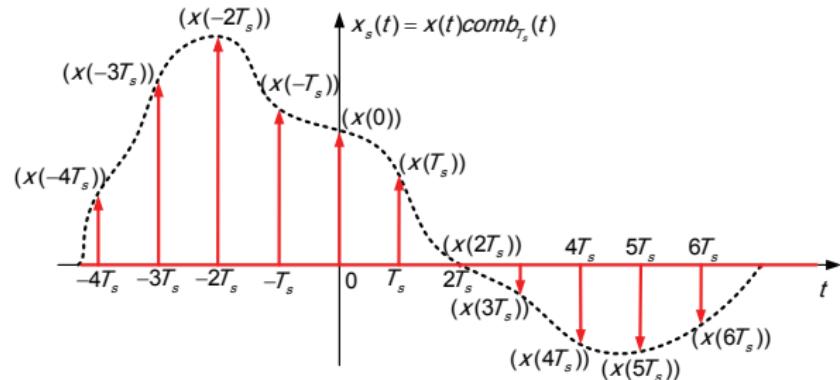



Fourierova transformacija vremenski diskretnih signala

- pokazano je kako je spektar otipkanog signala periodičan
- isto tako, pokazana je veza otipkanog vremenski kontinuiranog signala i diskretnog signala, $x(n) = x(nT_s)$, pa se zaključuje kako je spektar periodičan i jasno je da je, ali sada spektar, moguće prikazati s Fourierovim redom
- prije je pokazana veza frekvencijske karakteristike i impulsnog odziva diskretnog sustava

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} h(m)e^{-j\omega m}$$

- pokazano, je nadalje, kako je frekvencijska karakteristika periodična s periodom 2π



Fourierova transformacija vremenski diskretnih aperiodičnih signala

- iz svega kazanog možemo, za bilo koji diskretni signal¹ $x(n)$, definirati Fourierovu transformaciju, vremenski diskretnih aperiodičnih signala, koja se prema engleskom nazivu naziva i DTFT – discrete-time Fourier transform

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n}, \quad \omega \in \text{Realni}$$

- zaključujemo kako je spektar
 - kontinuiran** zbog aperiodičnosti signala u vremenskoj domeni
 - periodičan** s periodom 2π jer je signal diskretan u vremenskoj domeni

¹za signale x i frekvencije ω za koje suma konvergira, što je za gotovo sve praktične primjene, pa problem konvergencije ovdje ne razmatramo



Fourierova transformacija vremenski diskretnih aperiodičnih signala

- kako je spektar periodičan, izraz za DTFT predstavlja Fourierov red, a $x(n)$ koeficijente tog Fourierovog reda

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n}, \quad \omega \in \text{Realni}$$

- koeficijente Fourierovog reda, dakle $x(n)$, određujemo, sličnim izvodom kao i prije u slučaju Fourierovog reda periodičnih kontinuiranih signala, iz

$$x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega n})e^{j\omega n} d\omega$$

što predstavlja inverznu DTFT, dakle, inverznu Fourierovu transformaciju aperiodičnih diskretnih signala



Fourierova transformacija vremenski diskretnih aperiodičnih signala

- zaključno, par za Fourierovu transformaciju aperiodičnih vremenski diskretnih signala je

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n}$$

$$x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega n})e^{j\omega n} d\omega$$

- Parsevalova jednakost za aperiodične diskrete signale konačne energije je²

$$E_x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega$$


²izvod sličan kao i u prijašnjim slučajevima



Fourierova transformacija vremenski diskretnih aperiodičnih signala – primjer

- određuje se Fourierova transformacija aperiodičnog pravokutnog impulsa zadatog kao

$$x(n) = \begin{cases} A, & 0 \leq n \leq L-1 \\ 0, & \text{za ostale } n \end{cases}$$

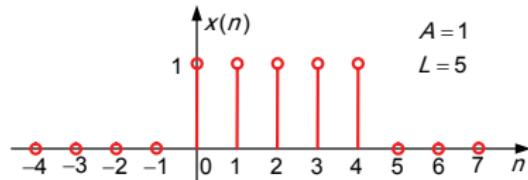

$$\begin{aligned} X(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{L-1} Ae^{-j\omega n} = A \frac{1 - e^{-j\omega L}}{1 - e^{-j\omega}} = \\ &= Ae^{-j\frac{\omega}{2}(L-1)} \frac{\sin(\frac{\omega L}{2})}{\sin(\frac{\omega}{2})} \end{aligned}$$

- pa su amplitudni (paran jer je signal realan) i fazni spektar (neparan jer je signal realan) kontinuirani i periodični



Digitalna
obradba
signala
školska godina
2007/2008
Predavanje
2.1.

Profesor
Branko Jeren

Frekvencijska
analiza
vremenski
diskretnih
signala



Otipkavanje
vremenski
kontinuiranog
signala

Digitalna
obradba
kontinuiranih
signala

Fourierova transformacija vremenski diskretnih aperiodičnih signala – primjer

$$X(e^{j\omega}) = \begin{cases} |A|L & \omega = 0 \\ |A| \left| \frac{\sin(\frac{\omega L}{2})}{\sin(\frac{\omega}{2})} \right| & \text{inače} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \angle\{X(e^{j\omega})\} &= \angle A - \frac{\omega}{2}(L-1) + \\ &+ \angle \frac{\sin(\frac{\omega L}{2})}{\sin(\frac{\omega}{2})} \end{aligned}$$

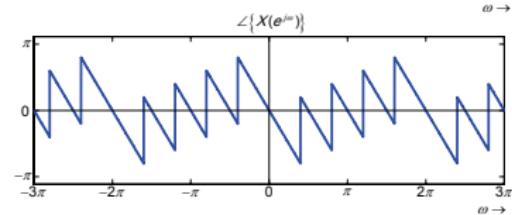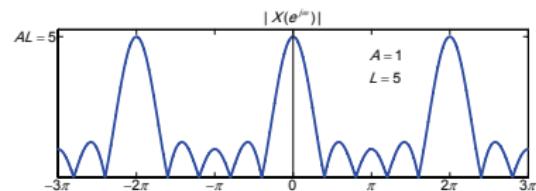



Digitalna
obradba
signala
školska godina
2007/2008

Predavanje
2.1.

Profesor
Branko Jeren

Frekvencijska
analiza
vremenski
diskretnih
signala

Otipkavanje
vremenski
kontinuiranog
signala

Digitalna
obradba
kontinuiranih
signala

Fourierova transformacija vremenski diskretnih periodičnih signala

- pokazano je kako je Fourierov red za vremenski kontinuiran periodičan signal $x(t)$, perioda T_0 ,

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k e^{jk\Omega_0 t}$$

- signal $x(t)$ je prikazan beskonačnim brojem frekvencijskih komponenti i njegov je spektar diskretan, pri čemu je razmak između susjednih komponenti $\frac{2\pi}{T_0}$



Fourierova transformacija vremenski diskretnih periodičnih signala

- s druge strane, povezujući kazano za periodične i diskretne signale, vrijedi
 - DISKRETAN periodični signal $x(n) = x(n + N)$ ima PERIODIČAN spektar (zbog diskretnosti signala u vremenskoj domeni) koji se ponavlja svakih $2\pi \Rightarrow$ područje frekvencija je $(-\pi, \pi)$ ili $(0, 2\pi)$
 - diskretni PERIODIČAN signal $x(n) = x(n + N)$ ima DISKRETAN spektar (zbog periodičnosti signala u vremenskoj domeni) pri čemu je razmak između susjednih frekvencijskih komponenti $\frac{2\pi}{N}$ radijana \Rightarrow Fourierov red za periodični diskretni signal sadržava najviše N frekvencijskih komponenti
- dakle, za diskretni periodični signal $x(n) = x(n + N)$, perioda N , Fourierov red sadrži N harmonički vezanih kompleksnih eksponencijalnih funkcija

$$e^{jk\frac{2\pi}{N}n}, \quad k = 0, 1, \dots, N - 1$$



Fourierova transformacija vremenski diskretnih periodičnih signala

- iz svega kazanog slijedi

$$x(n) = \sum_{k=0}^{N-1} X_k e^{jk\frac{2\pi}{N}n}, \quad n = 0, 1, \dots, N-1$$

što je Fourierov red za vremenski diskretan periodični signal ili, prema engleskoj terminologiji DTFS – discrete-time Fourier series

- koeficijente Fourierovog reda, izvod sličan izvodu za kontinuirane signale, izračunavamo iz

$$X_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-jk\frac{2\pi}{N}n}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$



Fourierova transformacija vremenski diskretnih periodičnih signala

- iz izraza za koeficijente Fourierovog reda

$$X_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-jk\frac{2\pi}{N}n}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

zaključujemo kako koeficijenti Fourierovog reda X_k omogućuju prikaz $x(n)$ u frekvencijskoj domeni, tako da X_k predstavljaju amplitudu i fazu vezanu uz frekvencijske komponente $e^{jk\frac{2\pi}{N}n} = e^{j\omega_k n}$ gdje je $\omega_k = k\frac{2\pi}{N}$



Fourierova transformacija vremenski diskretnih periodičnih signala

- slijedi važno svojstvo periodičnosti X_k
- spektar diskretnog signala je periodičan što vrijedi i za X_k koji je periodičan s osnovnim periodom N

$$X_{k+N} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j(k+N)\frac{2\pi}{N}n} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-jk\frac{2\pi}{N}n} = X_k$$

pa zaključujemo:

- spektar periodičnog diskretnog signala $x(n)$, osnovnog perioda N , je periodičan niz s periodom N , što znači da bilo kojih N susjednih uzoraka signala ili njegova spektra su dovoljni za potpuni opis signala u vremenskoj ili frekvenčijskoj domeni



Fourierova transformacija vremenski diskretnih periodičnih signala

- zaključno, par za Fourierovu transformaciju periodičnih vremenski diskretnih signala je

$$X_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-jk\frac{2\pi}{N}n}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

$$x(n) = \sum_{k=0}^{N-1} X_k e^{jk\frac{2\pi}{N}n}, \quad n = 0, 1, \dots, N-1$$

- Parsevalova jedankost za periodične diskrette signale³


$$P_x = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |x(n)|^2 = \sum_{k=0}^{N-1} |X_k|^2$$

³izvod sličan kao i u prijašnjim slučajevima



Fourierova transformacija vremenski diskretnih aperiodičnih signala – primjer

- određuje se Fourierova transformacija periodičnog pravokutnog impulsa zadatog kao

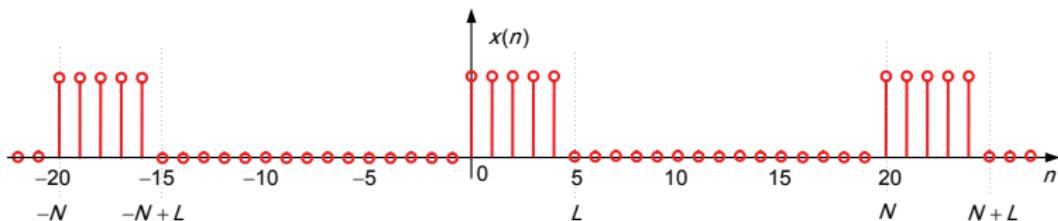

$$X_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-jk\frac{2\pi}{N}n} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{L-1} A e^{-jk\frac{2\pi}{N}n} = \\ = \begin{cases} \frac{AL}{N} & k = 0 \\ \frac{A}{N} \frac{1 - e^{-jk\frac{2\pi}{N}L}}{1 - e^{-jk\frac{2\pi}{N}}} & k = 1, 2, \dots, N-1 \end{cases}$$



Fourierova transformacija vremenski diskretnih aperiodičnih signala – primjer

Digitalna
obradba
signala
školska godina
2007/2008
Predavanje
2.1.



Profesor
Branko Jeren

Frekvencijska
analiza
vremenski
diskretnih
signala

Otipkavanje
vremenski
kontinuiranog
signala

Digitalna
obradba
kontinuiranih
signala


$$X_k = \begin{cases} \frac{AL}{N} & k = 0, \pm N, \pm 2N, \dots \\ \frac{A}{N} e^{-jk\frac{\pi}{N}(L-1)} \frac{\sin(k\frac{\pi}{N}L)}{\sin(k\frac{\pi}{N})} & \text{inače} \end{cases}$$

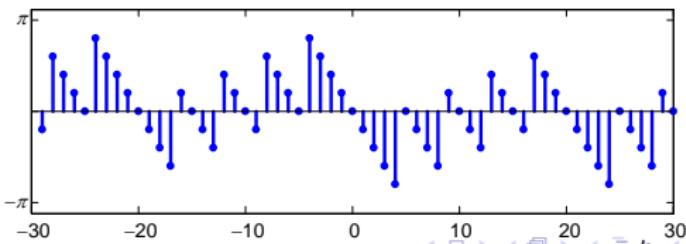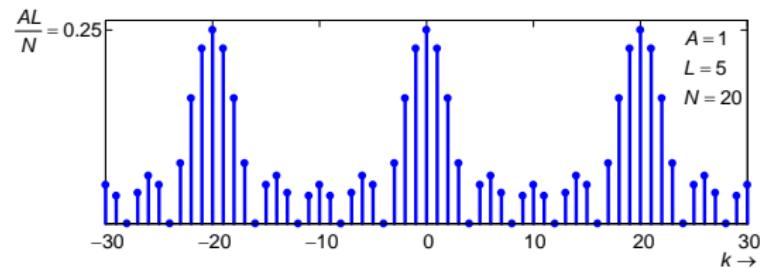



Fourierova transformacija vremenski diskretnih signala – primjer

- uspoređuju se spektri vremenski diskretnih aperiodičnih i periodičnih signala
- može se uočiti kako je $X_k = \frac{1}{N} X(k \frac{2\pi}{N})$, dakle, spektar periodičnog signala možemo promatrati kao frekvencijski otipkani spektar aperiodičnog signala

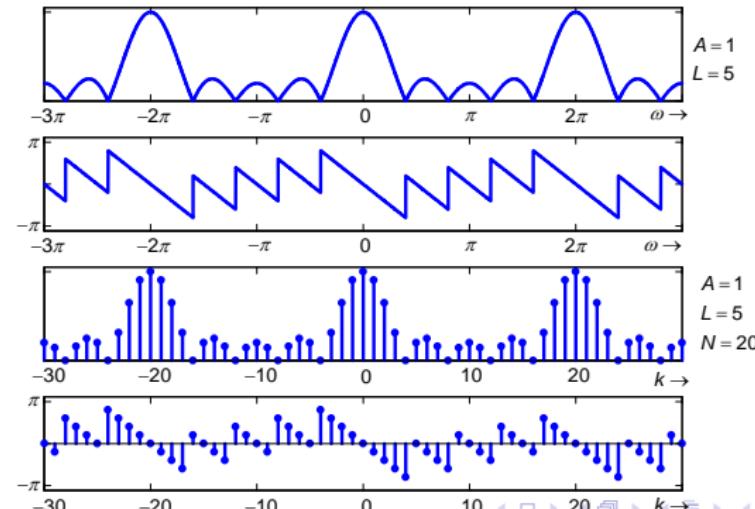



Fourierove transformacije

	aperiodičan	periodičan
kontinuirani	$X(j\Omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\Omega t} dt$ $x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\Omega) e^{j\Omega t} d\Omega$	$X_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk\Omega_0 t} dt$ $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k e^{jk\Omega_0 t}$
diskretni	$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{-j\omega n}$ $x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$	$X_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-jk\frac{2\pi}{N}n}$ $x(n) = \sum_{k=0}^{N-1} X_k e^{jk\frac{2\pi}{N}n}$



Digitalna
obradba
signala
školska godina
2007/2008
Predavanje
2.1.


Profesor
Branko Jeren

Frekvenčijska
analiza
vremenski
diskretnih
signala

Otipkavanje
vremenski
kontinuiranog
signala

Digitalna
obradba
kontinuiranih
signala

Fourierove transformacije

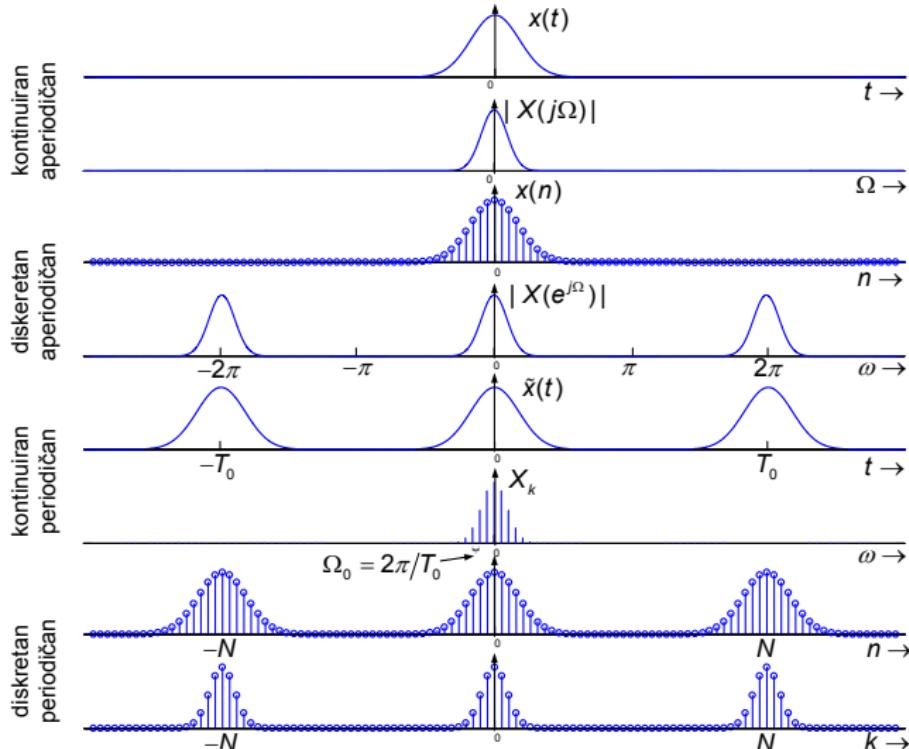



Digitalna obradba kontinuiranih signala

- digitalna obradba vremenski kontinuiranih signala sastoji se od tri osnovna koraka
 - pretvorba vremenski kontinuiranog signala u vremenski diskretan signal
 - obradba vremenski diskretnog signala
 - pretvorba obrađenog diskretnog signala u vremenski kontinuiran signal
- ovdje se pokazuje pod kojim uvjetima treba diskretizirati vremenski kontinuirani signal kako bi se mogao obrađivati kao vremenski diskretan signal
- također se pokazuje mogućnost rekonstrukcije vremenski kontinuiranog signala iz vremenski diskretnog



Vremenska diskretizacija tipkanjem kontinuiranog signala

- pokazano je kako se otipkavanjem kontinuiranog signala $x(t)$ čiji je spektar $X(j\Omega)$, dobiva signal $x_s(t)$ čiji je spektar periodičan i vrijedi

$$X_s(j\Omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(j(\Omega - k \frac{2\pi}{T_s})) = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(j(\Omega - k\Omega_s))$$

dakle, spektar otipkanog signala $X_s(j\Omega)$ je periodično ponavljeni spektar $X(j\Omega)$ kontinuiranog signala

- prepostavimo da je spektar $X(j\Omega)$ frekvencijski ograničen

$$X(j\Omega) = 0 \text{ za } |\Omega| > \Omega_{max}$$

- različite frekvencije tipkanja signala $\Omega_s = \frac{2\pi}{T_s}$ mogu u spektru $X_s(j\Omega)$ izazvati različite rezultate zavisno od toga je li $\Omega_s - \Omega_{max} > \Omega_{max} \Rightarrow \Omega_s > 2\Omega_{max}$ ili $\Omega_s - \Omega_{max} < \Omega_{max} \Rightarrow \Omega_s < 2\Omega_{max}$




Vremenska diskretizacija tipkanjem kontinuiranog signala – aliasing

Digitalna
obradba
signala
školska godina
2007/2008
Predavanje
2.1.

Profesor
Branko Jeren

Frekvenčijska
analiza
vremenski
diskretnih
signala

Digitalna
obradba
kontinuiranih
signala

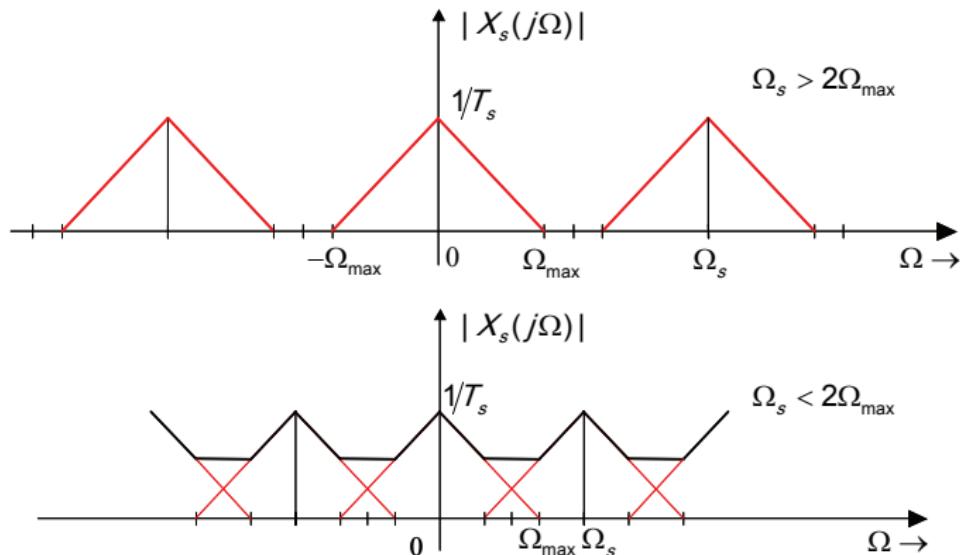

- za frekvenciju otipkavanja $\Omega_s < 2\Omega_{max}$, na donjoj slici, javlja se preklapanje ponavljajućih sekcija spektra, i ta se pojava naziva, prema engleskoj terminologiji, aliasing



Shannonov teorem otipkavanja

- vremenski diskretni signal smatramo ekvivalentim kontinuiranom ako je moguće rekonstruirati izvorni signal $x(t)$ iz otipkanog $x_s(t)$, odnosno, ako se iz spektra $X_s(j\Omega)$ može dobiti originalni $X(j\Omega)$
- postupak rekonstrukcije prepostavlja izdvajanje osnovne sekciјe spektra filtriranjem a to će biti moguće samo ako je spektar $X(j\Omega)$ ograničen na Ω_{max} te ako je frekvencija otipkavanja $\Omega_s > 2\Omega_{max}$
- gore kazano predstavlja Shannonov teorem i možemo ga precizno iskazati kao:⁴


Vremenski kontinuirani signal $x(t)$, s frekvencijama ne većim od F_{max} , može biti egzaktno rekonstruiran iz svojih uzoraka $x(n) = x(nT_s)$, ako je otipkavanje provedeno s frekvencijom $F_s = \frac{1}{T_s}$ koja je veća od $2F_{max}$

⁴teorem je iskazan, kao što je uobičajeno, frekvencijom u Hz uzimajući u obzir $\Omega = 2\pi F$



Antialiasing filtri

- aliasing koji se javlja pri otiskivanju frekvenčijski neomeđenog signala, izbjegava se filtriranjem kontinuiranog signala tzv. antialiasing filtrom
- antialiasing filtri su niskopropusni analogni filtri koji propuštaju komponente spektra frekvenčija nižih od pola frekvenčije otiskivanja, dok više guše
- koriste se realni filtri koji imaju konačnu širinu prijelaznog pojasa frekvenčijske karakteristike i konačno gušenje u pojasu gušenja

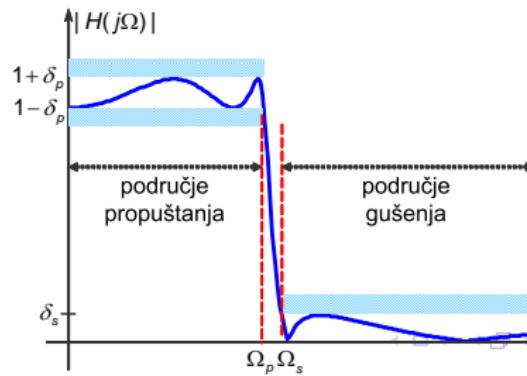



Antialiasing filtri

- zbog konačne širine prijelaznog područja realnih antialiasing filtara potrebno je signal otipkavati nešto većom frekvencijom od dvostruke maksimalne frekvencije signala
- kod digitalne obradbe glazbenih signala, čije frekvencijsko područje širine 20kHz osigurava visoko vjernu reprodukciju, frekvencija otipkavanja (kod CD npr.) je 44.1 kHz što je dakle nešto više od dvostruke maksimalne frekvencije



Obnavljanje ili rekonstrukcija kontinuiranog spektra signala iz diskretnog


- periodični se spektar $X_s(j\Omega)$ može dobiti i iz

$$x_s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)\delta(t - nT)$$

$$\begin{aligned} X_s(j\Omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} x_s(t)e^{-j\Omega t} dt = \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)\delta(t - nT)e^{-j\Omega t} dt = \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)e^{-j\Omega nT} \end{aligned}$$

u dobivenom izrazu se može prepoznati Fourierov red za periodični spektar $X_s(j\Omega)$

Obnavljanje ili rekonstrukcija kontinuiranog spektra signala iz diskretnog

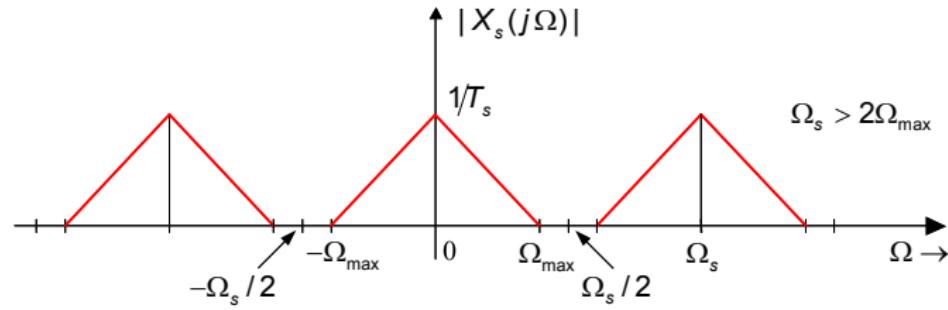

Da bi se dobila osnovna sekcija spektra $X_s(j\Omega)$ odnosno po mogućnosti $X(j\Omega)$, potrebno je izvršiti filtraciju $X_s(j\Omega)$ s filtrom frekvenčijske karakteristike $H_r(j\Omega)$,

$$X_c(j\Omega) = X_s(j\Omega)H_r(j\Omega)$$




Obnavljanje ili rekonstrukcija kontinuiranog spektra signala iz diskretnog

Digitalna
obradba
signala
olska godina
2007/2008
Predavanje
2.1.


Profesor
Branko Jeren

Frekvencijska analiza vremenski diskretnih signala

Digitalna obradba kontinuiranih signala

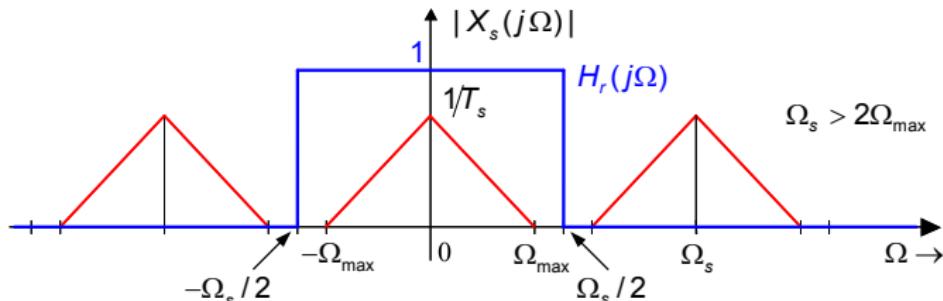

pretpostavimo kako je $H_r(j\Omega)$ idealan filter

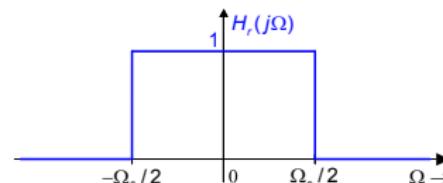

$$H_r(j\Omega) = \begin{cases} 1 & |\Omega| < \frac{\Omega_s}{2} = \frac{\pi}{T} \\ 0 & |\Omega| > \frac{\Omega_s}{2} = \frac{\pi}{T} \end{cases}$$

čiji je impulsni odziv

$$h_r(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} H_r(j\Omega) e^{j\Omega t} d\Omega = \frac{1}{T} \frac{\sin(\Omega_s t/2)}{\Omega_s t/2} = \frac{1}{T} \frac{\sin(\pi t/T)}{\pi t/T}$$



Obnavljanje ili rekonstrukcija kontinuiranog spektra signala iz diskretnog

Neka je frekvencija otipkavanja $\Omega_s > 2\Omega_{max}$, tako da unutar pojasa ponavljanja $(-\Omega_s/2, \Omega_s/2)$ nema preklapanja sekcija spektra. Tada je

$$X_s(j\Omega)H_r(j\Omega) = \frac{1}{T}X(j\Omega)$$

uz prije izvedeno

$$X_s(j\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)e^{-j\Omega nT}$$

slijedi

$$\frac{1}{T}X(j\Omega) = H_r(j\Omega) \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)e^{-j\Omega nT} \right]$$



Obnavljanje ili rekonstrukcija kontinuiranog spektra signala iz diskretnog

Inverznom Fourierovom transformacijom spektra $X(j\Omega)$ slijedi:

$$\begin{aligned}x(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\Omega) e^{j\Omega t} d\Omega = \\&= \frac{T}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} H_r(j\Omega) \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT) e^{-j\Omega nT} \right] e^{j\Omega t} d\Omega = \\&= \frac{T}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT) \int_{-\Omega_s/2}^{\Omega_s/2} e^{j\Omega(t-nT)} d\Omega \Rightarrow\end{aligned}$$

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT) \frac{\sin \frac{\pi}{T}(t - nT)}{\frac{\pi}{T}(t - nT)}$$

Kontinuirani signal $x(t)$ rekonstruiran je iz uzoraka otipkanog
signala $x(nT)$ interpolacijom s funkcijom

$$\frac{1}{T} \frac{\sin(\pi t/T)}{\pi t/T}$$



Digitalna
obradba
signala
školska godina
2007/2008

Predavanje
2.1.

Profesor
Branko Jeren

Frekvencijska
analiza
vremenski
diskretnih
signala

Digitalna
obradba
kontinuiranih
signala

Obnavljanje ili rekonstrukcija kontinuiranog spektra signala iz diskretnog

Možemo zaključiti kako je vremenski kontinuirani signal $x(t)$, koji ima frekvencijski omeđen spektar tj. $X(j\Omega) = 0$ za $|\Omega| > \Omega_s/2$, jednoznačno određen trenutnim vrijednostima u jednoliko raspoređenim trenutcima $t_n = nT = n\frac{2\pi}{\Omega_s}$.

Interpolacijska funkcija predstavlja impulsni odziv idealnog filtra

$$h_r(t) = \frac{1}{T} \frac{\sin(\pi t/T)}{\pi t/T}$$

Idealni filter ima nekauzalan odziv i prema tome je neostvariv.





Digitalna
obradba
signala
školska godina
2007/2008
Predavanje
2.1.

Profesor
Branko Jeren

Frekvencijska
analiza
vremenski
diskretnih
signala

Digitalna
obradba
kontinuiranih
signala

Obnavljanje ili rekonstrukcija kontinuiranog spektra signala iz diskretnog

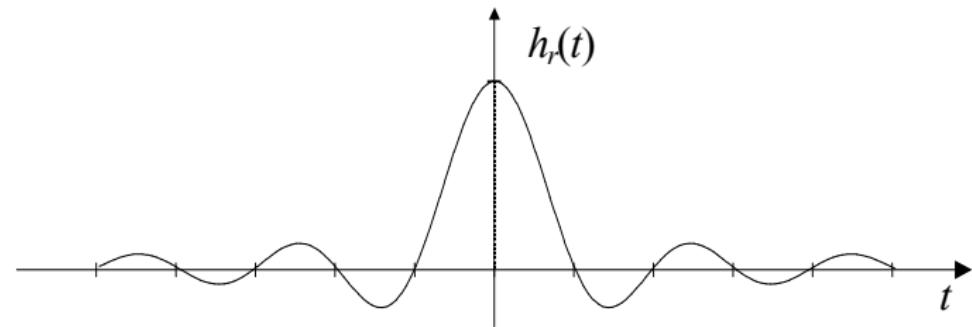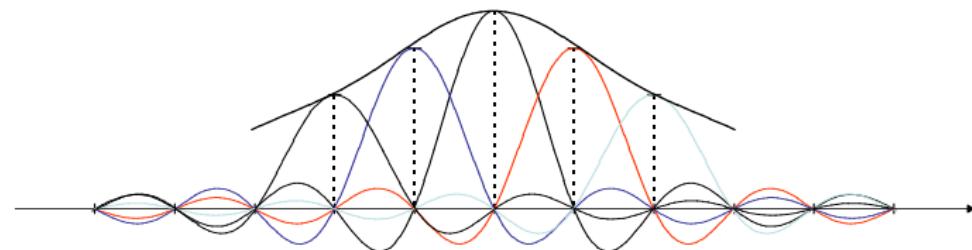





Interpolator nultog reda

Digitalna
obradba
signala
školska godina
2007/2008
Predavanje
2.1.

Profesor
Branko Jeren

Frekvencijska
analiza
vremenski
diskretnih
signala

Digitalna
obradba
kontinuiranih
signala

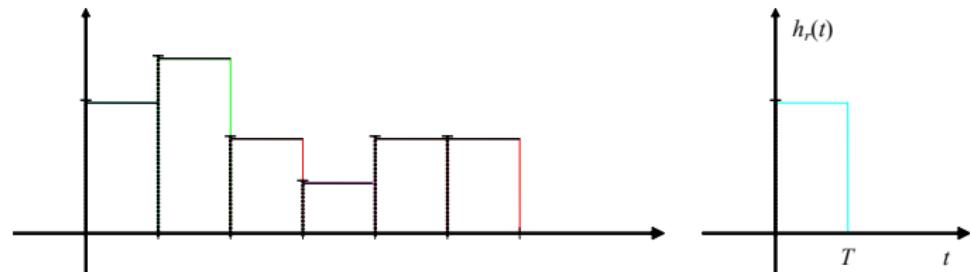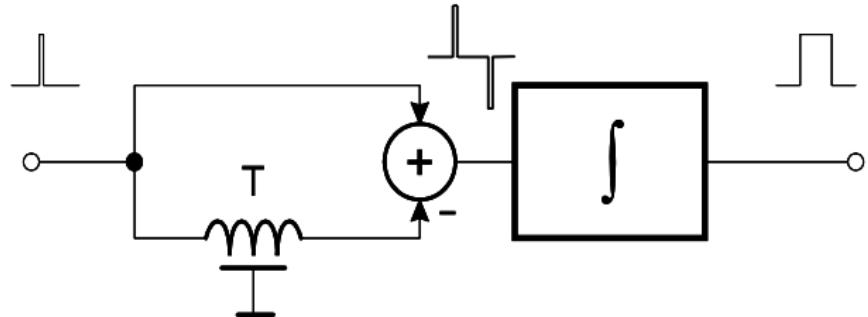





Digitalna
obradba
signala
školska godina
2007/2008
Predavanje
2.1.

Profesor
Branko Jeren

Frekvencijska
analiza
vremenski
diskretnih
signala

Digitalna
obradba
kontinuiranih
signala

Interpolator prvog reda

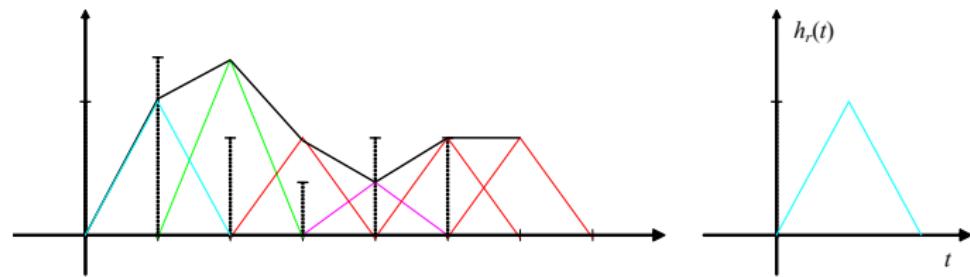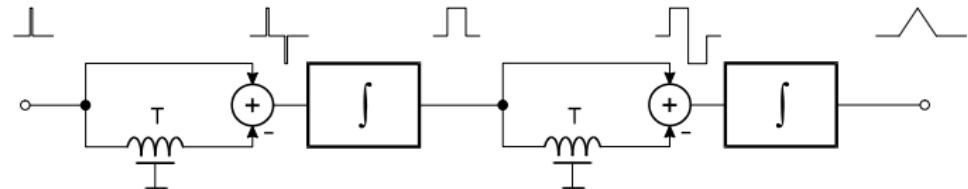



Diskretizacija kontinuiranoga spektra

- spektar aperiodičnih kontinuiranih signala je kontinuiran
- spektar aperiodičnih diskretnih signala također je kontinuiran i još k tome i periodičan
- ovdje se razmatra postupak otipkavanja spektra tj. diskretizacija u spektralnoj domeni
- postupak koji ćemo ovdje primjeniti identičan je postupku primjenjenom kod otipkavanja vremenski kontinuiranih signala



Diskretizacija kontinuiranoga spektra

- diskretizaciju kontinuiranog spektra možemo interpretirati kao modulaciju impulsnog niza

$$\delta_{\Omega_o}(\Omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\Omega - k\Omega_o)$$

funkcijom $X(j\Omega)$ dakle:

$$X_d(j\Omega) = X(j\Omega) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\Omega - k\Omega_o) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(jk\Omega_o) \delta(\Omega - k\Omega_o)$$

- periodičan niz $\delta_{\Omega_o}(\Omega)$ nastaje ponavljanjem delta funkcije svakih Ω_o , i kao svaka periodična funkcija se dade predstaviti Fourierovim redom:

$$\delta_{\Omega_o}(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jnT_p\Omega}, \quad T_p = \frac{2\pi}{\Omega_o}$$



Diskretizacija kontinuiranoga spektra

- koeficijenti prethodnog Fourierovog reda su

$$c_n = \frac{1}{\Omega_o} \int_{-\Omega_o/2}^{\Omega_o/2} \delta(\Omega) e^{-jnT_p\Omega} d\Omega = \frac{1}{\Omega_o}$$

- pa se $\delta_{\Omega_o}(\Omega)$ može prikazati i kao

$$\delta_{\Omega_o}(\Omega) = \frac{1}{\Omega_o} \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{jnT_p\Omega}$$

odnosno $X_d(j\Omega)$ kao

$$X_d(j\Omega) = X(j\Omega) \delta_{\Omega_o}(\Omega) = \frac{1}{\Omega_o} X(j\Omega) \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{jnT_p\Omega}$$



Digitalna
obradba
signala

školska godina

2007/2008

Predavanje
2.1.

Profesor
Branko Jeren

Frekvenčijska
analiza
vremenski
diskretnih
signala

Digitalna
obradba
kontinuiranih
signala

Diskretizacija kontinuiranoga spektra

- inverznom Fourierovom $X_d(j\Omega)$ dobiva se kontinuirani signal $x_d(t)$ koji odgovara otipkanom spektru

$$\begin{aligned}x_d(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X_d(j\Omega) e^{j\Omega t} d\Omega = \\&= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left[\frac{1}{\Omega_o} X(j\Omega) \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{jnT_p\Omega} \right] e^{j\Omega t} d\Omega = \\&= \frac{1}{\Omega_o} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \underbrace{\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\Omega) e^{j\Omega(t+nT_p)} d\Omega}_{x(t+nT_p)} \Rightarrow\end{aligned}$$

$$x_d(t) = \frac{1}{\Omega_o} \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(t + nT_p)$$

dakle, otipkavanje kontinuiranog spektra $X(j\Omega)$, signala $x(t)$, rezultira u njegovom periodičnom ponavljanju svakih $T_p = \frac{2\pi}{\Omega_o}$



Obnavljanje kontinuiranog spektra iz diskretnog

- uz $X_d(j\Omega)$ prikazan kao:

$$X_d(j\Omega) = X(j\Omega) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\Omega - k\Omega_o) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(jk\Omega_o) \delta(\Omega - k\Omega_o)$$

$x_d(t)$ dobivamo inverznom transformacijom kao:

$$\begin{aligned} x_d(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X_d(j\Omega) e^{j\Omega t} d\Omega = \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left[\sum_{k=-\infty}^{\infty} X(jk\Omega_o) \delta(\Omega - k\Omega_o) \right] e^{j\Omega t} d\Omega = \\ &= \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(jk\Omega_o) \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\Omega - k\Omega_o) e^{j\Omega t} d\Omega = \\ x_d(t) &= \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(jk\Omega_o) e^{jk\Omega_o t}, \quad \Omega_o = \frac{2\pi}{T_p} \end{aligned}$$



Obnavljanje kontinuiranog spektra iz diskretnog

- $x_d(t)$ je periodična funkcija prikazana Fourierovim redom
- rekonstrukciju kontinuiranog spektra realizira se izdvajanjem samo osnovne sekcije od $x_d(t)$ što se postiže množenjem $x_d(t)$ s idealnim pravokutnim otvorom u vremenskoj domeni

$$w(t) = \begin{cases} 1 & |t| < T_p/2 \\ 0 & |t| > T_p/2 \end{cases}$$

čiji je spektar:

$$W(j\Omega) = T_p \frac{\sin(\Omega T_p/2)}{\Omega T_p/2} = T_p \frac{\sin(\pi\Omega/\Omega_o)}{\pi\Omega/\Omega_o}$$



Obnavljanje kontinuiranog spektra iz diskretnog

- prvu sekciju signala dobivamo množenjem s $w(t)$:

$$x_d(t)w(t) = \frac{1}{\Omega_o} x(t) = \left[\frac{1}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(jk\Omega_o) e^{jk\Omega_o t} \right] w(t)$$

- spektar $X(j\Omega)$, izražen uz pomoć $X(jk\Omega_o)$, slijedi iz

$$\begin{aligned} X(j\Omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\Omega t} dt = \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \left[\frac{\Omega_o}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(jk\Omega_o) e^{jk\Omega_o t} \right] w(t) e^{-j\Omega t} dt = \\ &= \frac{\Omega_o}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(jk\Omega_o) \int_{-T_p/2}^{T_p/2} e^{-j(\Omega - k\Omega_o)t} dt \Rightarrow \end{aligned}$$



Obnavljanje kontinuiranog spektra iz diskretnog

- pa je spektar $X(j\Omega)$, izražen uz pomoć $X(jk\Omega_o)$,

$$X(j\Omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(jk\Omega_o) \frac{\sin(\pi(\Omega - k\Omega_o)/\Omega_o)}{\pi(\Omega - k\Omega_o)/\Omega_o}$$

dakle, spektar je $X(j\Omega)$ jednoznačno određen iz njegovih uzoraka $X(jk\Omega_o)$ interpolacijom s funkcijom

$$W(j\Omega) = T_p \frac{\sin(\Omega T_p/2)}{\Omega T_p/2} = T_p \frac{\sin(\pi\Omega/\Omega_o)}{\pi\Omega/\Omega_o}$$

Zaključak: kontinuirani spektar signala koji ima omeđeno trajanje, $x(t) = 0$ za $|t| > T_p/2$, jednoznačno je određen svojim uzorcima na jednoliko raspoređenim frekvencijama $\Omega_k = k\Omega_o = k/T_p$



Dimenzionalnost signala

- tipkanje signala u vremenskoj domeni \Rightarrow ponavljanje spektra s Ω_s (aliasing u FD)
- tipkanje signala u frekvencijskoj domeni \Rightarrow ponavljanje signala u vremenskoj domeni s T_p (aliasing u VD)
- relativna greška u FD i VD može biti ocijenjena energijom signala i spektra izvan izabranog trajanja signala T_p , odnosno frekvencijskog pojasa Ω_s , prema ukupnoj energiji

$$\underbrace{\frac{2 \int_{\Omega_s/2}^{\infty} |X(j\Omega)|^2 d\Omega}{2 \int_0^{\infty} |X(j\Omega)|^2 d\Omega}}_{\text{relativna greška u FD}}$$

$$\underbrace{\frac{2 \int_{T_p/2}^{\infty} |x(t)|^2 dt}{2 \int_0^{\infty} |x(t)|^2 dt}}_{\text{relativna greška u VD}}$$

- greške se mogu ocijeniti poznavanjem brzine opadanja signala i spektra za $|t| > T_p/2$ odnosno $|\Omega| > |\Omega_s/2$



Dimenzionalnost signala

- uz specificiranu dozvoljenu grešku aliasinga u FD i VD dobivamo T_p i F_s - trajanje i širinu pojasa signala
- potreban broj uzoraka u VD

$$N_T T = T_p = N_T \frac{2\pi}{\Omega_s} \Rightarrow N_T = \frac{T_p \Omega_s}{2\pi} = T_p F_s$$

- potreban broj uzoraka u FD

$$N_{\Omega_o} \Omega_o = \Omega_s = N_{\Omega_o} \frac{2\pi}{T_p} \Rightarrow N_{\Omega_o} = \frac{T_p \Omega_s}{2\pi} = T_p F_s$$

pa je dimenzija signala

$$N_{\Omega_o} = N_T = \frac{T_p \Omega_s}{2\pi} = T_p F_s$$